陕西省庄里监狱-罪犯伙房设施购置项目

项目编号：SXZZ-招-【H2026-101402】

合

同

签订日期：2026 年 11 月 20 日

厨房设备采购合同书

采购方：陕西省庄里监狱（以下简称甲方）

供货方：西安鑫宝隆厨具有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关的法律法规，以及本采购项目招标文件、乙方响应文件、中标通知书，甲乙双方本着平等自愿，订立本合同，共同遵照履行。具体约定如下：

第一条：项目概况

1、项目名称：陕西省庄里监狱-罪犯伙房设施购置项目

2、规格、数量、型号：详见本合同附件一《设备报价清单》、附件二《设备技术参数清单》，乙方交付货物必须与招标文件、乙方中标响应文件完全一致。

3、安装地点：陕西省富平县庄里镇甲方指定罪犯伙房现场。

4、交付风险转移：货物运抵甲方指定安装地点并完成开箱清点前，毁损、灭失风险由乙方承担；开箱清点完成后风险转移至甲方，但不免除乙方后续质量瑕疵担保责任 。

第二条：项目价款与支付方式

1、本项目合同总价：人民币壹拾玖万伍仟叁佰元整（￥195300.00元）该价款为包干总价，包含货物设备、备品备件、运输、装卸、安装、调试、辅材、一米范围内水电接驳、人员、安全防护、垃圾清运、税费、保险、培训、质保服务等完成本项目全部工作的一切费用，甲方不再另行支付其他任何费用。

2、支付方式：银行对公转账。乙方每次申请付款前，应当向甲方提供合法有效、等额增值税发票；乙方未按要求提供发票的，甲方

有权顺延付款，不承担逾期付款违约责任。

3、付款节点：

（1）合同签订生效后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额 30%作为预付款；

（2）全部货物送达现场，经甲乙双方开箱清点数量、外观无误；货物全部到场、安装调试完成、设备试运行正常，双方无异议后 7 个工作日内，支付合同总价 30%；

（3）本项目全部设备（含定制加工部分）整体完成终验收合格，双方无异议后 7 个工作日内，支付合同总价 30%；

（4）剩余合同总价 10%作为质量保证金；自项目终验收合格之日起算质保期，质保期满一年，经甲方确认无质量遗留问题、乙方已全部履行质保义务后 7 个工作日内，甲方无息支付剩余 10%质保金。

第三条：项目期限

1、本合同全部货物交货、安装调试完成期限：2026 年 11 月　日前完成全部供货、安装、调试，具备终验收条件。

2、如遇下列情况之一，则工期顺延：

（1）甲方未能在设备设施进场前 2 天将完善的施工场地交给乙方，不能保证现场有 3 天的安装时间，并且其它配套项目不到位；

（2）因不可抗力，安装施工中因停电连续影响 2 天以上的；

（3）甲方自行提出暂缓、暂停施工的；

（4）不可抗力因素。

第四条：项目验收

1. 到货开箱检验：货物运抵现场后，甲乙双方共同开箱清点，核对品牌、型号、规格、数量、外观、出厂资料（合格证、说明书、检

测报告等）；发现短缺、损坏、型号参数不符，乙方应当在甲方书面通知后7日内完成更换、补齐，相关费用乙方自行承担。乙方接到通知拒不到场的，甲方可单独开箱，结果对乙方具有约束力。

2. 全部设备安装调试完毕，达到通水通电试运行条件后，甲方应当在10个工作日内组织开展项目终验收；验收标准以本合同、附件清单、招标文件、乙方响应文件、国家现行强制标准作为依据。

3. 验收合格，双方签署《项目终验收报告》；验收不合格，甲方书面列明不合格项，乙方须在10日内完成整改、重做、更换并重新申请验收；整改期间不计入质保期；两次整改仍达不到合同约定标准，甲方有权依据本合同第七条行使解除权。

4. 原条款修改：甲方未经终验收不得擅自投入使用；若甲方确需使用未验收设备，不视为验收合格，乙方仍应当承担质量整改义务。

5. 通电通水后，全部设备应达到合同约定正常使用功能。甲方有权视情况委托第三方机构开展检测，如检测结果证明设备不符合合同技术参数，检测费用由乙方承担。

第五条：质量保修

1. 质保期：自项目终验收合格签署验收报告次日起计算壹年，质保期内因产品本身质量、非人为损坏故障，乙方免费维修、免费更换零配件；人为使用不当、外力破坏造成损坏，乙方可提供维修服务，收取合理配件及工时费用。

2. 质保期内，甲方报修（电话+书面通知），乙方应当在接到通知2小时内响应，4小时内到达项目现场开展维修（渭南市富平县范围内）。若乙方逾期不到场，甲方可委托第三方机构维修，产生全部费用直接从乙方质保金中扣除，不足部分乙方另行补足。

3. 质保期满后，乙方提供终身技术支持、成本价维修服务，接到报修及时响应。

4. 乙方保证全部设备为全新正品原厂产品，提供原厂合格证、使用说明书、相关检测证书，不存在翻新、改装、贴牌情形。

第六条：双方责任义务

1、甲方责任义务

（1）提供满足现场开工的场地条件；

（2）组织对乙方到货的清点验收；

（3）组织对项目的验收，并按合同规定日期配合乙方办好项目结算工作，及时结清项目款。

（4）甲方代表为，_____联系电话：_____协调乙方供货时与其他单位的关系。

2、乙方责任义务

（1）严格按照招标文件、合同及附件清单生产、供货、制作和安装，负责设备一米范围内的上、下水及电路接驳，确保工程按合同规定的时间如期完工验收并交付使用；

（2）服从甲方施工现场的统一管理和指挥，严格按国家施工规范组织安全文明施工。若因乙方原因造成的人员伤亡及安全事故，由乙方承担全部责任；

（3）做好乙方施工现场的管理，及时清理施工垃圾；做好乙方进场设备设施以及甲方已完工程的成品保护，如因乙方原因造成损坏的，由乙方负责赔偿。

（4）提交竣工资料、设备合格证、说明书、检测材料，配合甲方竣工验收；对甲方操作人员开展免费操作简单培训。

（5）乙方项目负责人为闫俊儒 15309219338 。

（6）乙方对本项目知悉的甲方工作信息、监狱内部信息负有保密义务，不得对外泄露，合同终止后保密义务继续有效。

第七条：违约责任

合同签订后，甲、乙双方应全面履行合同义务，任何一方违约，均应向对方支付违约金，并赔偿双方因此所受的损失。

1、乙方逾期供货、安装、调试，除取得甲方书面工期顺延外，每逾期一日，按合同总价款 0.05%（万分之五）向甲方支付违约金；逾期超过 10 日（包含 10 日），甲方有权解除合同，合同解除的，乙方应当退还甲方已支付全部款项，同时承担合同总价款 10%违约金，甲方因此产生的损失（拆除、重新采购等）由乙方赔偿。

2、乙方交付货物型号、品牌、技术参数与合同、招标文件不符，甲方有权选择拒收、退货，乙方限期更换；无法更换的，甲方有权解除合同，乙方退还全部已付款并赔偿损失。

3、3、甲方逾期付款：因甲方自身原因未按合同约定支付款项，每逾期一日，按逾期未付金额万分之五向乙方支付违约金；违约金累计总额不超过合同总价款 10%。因财政审批、乙方未提供合规发票造成的付款延后，甲方不承担逾期违约责任 。

4、任何一方违约，违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方还应赔偿差额部分实际损失。

第八条：合同争议解决的方式

合同执行中发生争议的，双方优先应友好协商解决，协商不成的，则任何一方均可向项目所在地（富平县）人民法院提请诉讼。

第九条：不可抗力

1、双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。未及时通知造成对方损失扩大的，就扩大部分不能免责。一旦不可抗力事件的影响持续六十天（60）天以上，双方可协商变更或解除本合同。

3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第十条：合同生效及附件

1、本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效；合同全部义务执行完毕后终止；保密、质保相关服务承诺继续有效。

2、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，具同等法律效力。

第十一条：其它约定

1、合同附件与合同具有同等法律效率。

附件一：设备报价清单

附件二：设备技术参数清单

2、本合同未尽事宜，双方友好协商，签署书面补充协议；口头

约定无效。

（以下无正文）

（本页无内容，合同签署页）

甲方（盖章）：陕西省庄里监狱

地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：

税　　号：

开户银行：

帐　　号：

电 话：

乙方（盖章）：西安鑫宏隆厨具有限公司

地址：陕西省西安市灞桥区浐河东路水岸东方二期7号楼2504号

法定代表人或委托

代理人（签字）：

税号：91610111MA6UQCCA8Q

开户银行：西安银行股份有限公司纺织城支行

帐　　号：3810 1158 0000 1844 33

电　　话：029-83569474


签约日期：2026 年 11 月 6 日

一、设备报价清单

产品名称	制造商	产地	品牌、商号/注册商标	型号、规格	计量单位	单价(元)	数量	小计	备注
#电磁双头大锅灶	广东鼎龙厨具有限公司	广东	鼎龙	DLB-25KW*2-B/2200*1200*(800+400)mm	台	13120.00	2	26240.00	
单眼电磁大锅灶	广东鼎龙厨具有限公司	广东	鼎龙	DLB-25KW-B/1100*1200*(800+400)mm	台	6600.00	1	6600.00	
拼台	陕西汇丰厨具工程有限公司	陕西	汇聚恒	400*1200*(800+400) mm	台	550.00	3	1650.00	
双层工作台	陕西汇丰厨具工程有限公司	陕西	汇聚恒	950*1050*800mm	台	1200.00	1	1200.00	
冷藏操作台	江苏艾泰金斯智能科技有限公司	江苏	艾泰金斯	E1880C/1800*800*800mm	台	4350.00	2	8700.00	
三星水池	陕西汇丰厨具工程有限公司	陕西	汇聚恒	1800*700*800+150mm	台	1780.00	1	1780.00	
移动垃圾桶	郑州星沃金属制品有限公司	郑州	星沃	120 升	台	200.00	1	200.00	
单星盆水池	陕西汇丰厨具工程有限公司	陕西	汇聚恒	700*700*800+100mm	台	980.00	1	980.00	
双层工作台	陕西汇丰厨具工程有限公司	陕西	汇聚恒	1800*700*800mm	台	1650.00	2	3300.00	
木案工作台	陕西汇丰厨具工程有限公司	陕西	汇聚恒	1800*700*800mm	台	1800.00	1	1800.00	
电热煮面桶	山东速能厨业有限公司	山东	鼎厨	DC-D/Φ600	台	2300.00	4	9200.00	
双门电蒸饭车	山东伊德欣厨业有限公司	山东	伊德欣	YDX-240/12KW*2	台	5300.00	3	15900.00	
油网烟罩	陕西汇丰厨具工程	陕西	汇聚恒	7750*1200*500mm	平方	1500.00	9.3	13950.00	

	有限公司								
油网烟罩	陕西汇丰厨具工程有限公司	陕西	汇聚恒	6800*1200*500mm	平方	1500.00	8.2	12300.00	
热风循环消毒柜	山东伊德欣厨业有限公司	山东	伊德欣	RTP720 型 /1310*660*1960mm	台	4480.00	1	4480.00	
灭蝇灯	佛山市竣科电器有限公司	佛山市	竣科	30W	台	110.00	1	110.00	
排油烟风柜	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	15KW、DYF-28	台	13600.00	1	13600.00	
风柜底座	陕西汇丰厨具工程有限公司	陕西	汇聚恒	8#	套	1300.00	1	1300.00	
座台减震器	泊头市汇诺机械设备有限公司	泊头市	泊震	与风机匹配	个	160.00	4	640.00	
风机软连接	陕西汇丰厨具工程有限公司	陕西	汇聚恒	与风机匹配	个	450.00	2	900.00	
风柜启动器	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	DY-C1-0400	个	3220.00	1	3220.00	
油烟净化器	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	30000（m^3/h） DY-A-32K	台	15900.00	1	15900.00	
净化器底座	陕西汇丰厨具工程有限公司	陕西	汇聚恒	与净化器匹配	套	1300.00	1	1300.00	
排油烟管道	陕西汇丰厨具工程有限公司	陕西	汇聚恒	配套风柜	平方	320.00	75	24000.00	
150℃防火阀	陕西秦宇机电设备有限公司	陕西	秦宇	配套风管	个	1200.00	1	1200.00	
厨房用具	潮州市潮安区彩塘镇宏发五	潮州	宏发	/	批	5850.00	1	5850.00	

		金厂									
7	设备电路及布线	陕西汇丰厨具工程有限公司	陕西	汇聚恒	/		批	19000.00	1	19000.00	
	...										
报价合计（小写）：										195300.00	

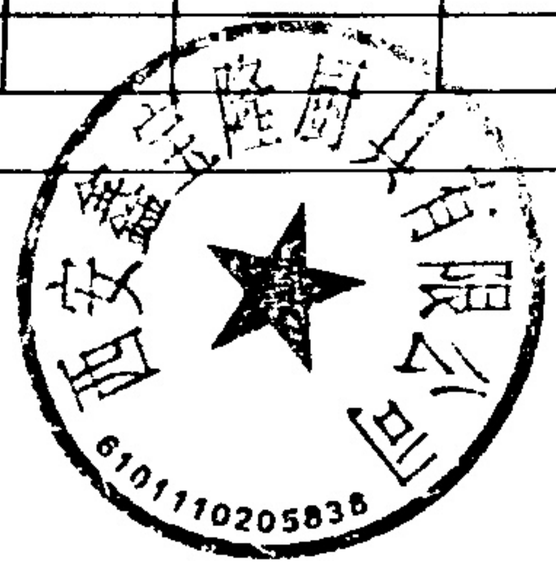

二、设备技术参数清单

序号	品目名称	技术参数
1	#电磁双头大锅灶	1. 规格：2200*1200*（800+400）mm； 2. 电压/功率：380V/25kW*2； 3. 锅具：不锈钢炒锅，材质 409#，外径 Φ900mm*2； 4. 材质：不锈钢结构，面板一次性折弯无焊接； 5. 配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏； ▲6. 火力调节档位 8 档，配置防滑调节手柄； 7. LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和火力档位； ▲8. 符合 GB4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第一部分；通用要求》相关要求。 ▲9. 符合 GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》相关要求。防水等级 IPX6
2	单眼电磁大锅灶	1. 规格：1100*1200*（800+400）mm； 2. 电压/功率：380V/25kW； 3. 锅具：不锈钢炒锅，材质 409#，外径 Φ900mm ； 4. 材质：不锈钢结构，面板一次性折弯无焊接； 5. 配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏； ▲6. 火力调节档位 8 档，配置防滑调节手柄； 7. LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和火力档位； ▲8. 符合 GB4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第一部分；通用要求》相关要求。 ▲9. 符合 GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》相关要求。防水等级 IPX6
3	拼台	1. 规格：400*1200*（800+400）mm； 2. 采用 201 磨砂贴塑不锈钢板材； 3. 台面 1.2mm； 4. 脚通 Φ50X1.0mm 不锈钢管材； 5. 配不锈钢子弹脚，4 个，加强筋用 1.0mm 厚不锈钢板材。
4	双层工作台	1. 规格：950*1050*800mm； 2. 采用 201 磨砂贴塑不锈钢板材； 3. 台面 1.2mm；内衬 16mm 防震木板，下层板为 1.0mm 厚不锈钢板材，脚通 Φ50×1.0mm 不锈钢管材； 4. 配不锈钢子弹脚，4 个，加强筋 1.0mm 厚不锈钢板材。
5	冷藏操作台	1. 规格：1800*800*800mm；温度：2℃~8℃； 2. 内外箱体采用食品级不锈钢，整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计，纯铜蒸发器； ▲3. 配备智能微电脑触摸屏，离子食物保鲜系统，具备温度管控、故障提示、保鲜节能及远程控制能力等功能 ； ▲4. 支持物联网微信小程序，具有远程控制设备、查询运行状态、查看能耗、接收报警和报修等功能；

		▲5. 配备物联小程序食材管理系统，具备食材出入核销、信息采集、自动锁闭及云端数据上传等功能。能效等级为1级，具有节能产品认证证书
6	三星水池	1. 规格：1800*700*800+150mm； 2. 面板采用 201# 不锈钢板材，板厚 1.2mm；加强筋采用不锈钢板材，板厚 1.0mm；表面磨砂防护处理； 3. 星盆采用不锈钢板材，板厚 1.0mm；排水附件均为不锈钢； 4. 腿采用直径 38mm，厚度 1.0 mm不锈钢管，配可调锌合金不锈钢子弹脚。 配备单孔单温台出式龙头，型号 C-XP101，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄全铜陶瓷阀芯； 6. 配备 6 英寸(152mm)鹅颈摇摆水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸。
7	移动垃圾桶	1. 规格：120 升； 2. 高密度聚乙烯全新料。
8	单星盆水池	1. 规格：700*700*800+100mm； 2. 面板采用 201# 不锈钢板材，板厚 1.2mm；加强筋采用不锈钢板材，板厚 1.0mm；表面磨砂防护处理； 3. 星盆采用不锈钢板材，板厚 1.0mm；排水附件均为不锈钢； 4. 腿采用直径 38mm，厚度 1.0 mm不锈钢管，配可调锌合金不锈钢子弹脚。 5. 配备单孔单温台出式龙头，型号 C-XP101，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄全铜陶瓷阀芯； 6. 配备 6 英寸(152mm)鹅颈摇摆水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸。
9	双层工作台	1. 规格：1800*700*800mm； 2. 采用 201 磨砂贴塑不锈钢板材； 3. 台面 1.2mm；内衬 16mm 防震木板； 4. 下层板为 1.0mm 厚不锈钢板，脚通 Φ60×1.0mm 不锈钢管材； 5. 配不锈钢子弹脚，4 个，加强筋用 1.0mm 厚不锈钢板材，可调节。
10	木案工作台	1. 规格：1800*700*800mm； 2. 201 不锈钢制作； 3. 台面采用柳木； 4. 下层板厚度 1.0mm； 5. 脚管采用Φ38*1.0mm 厚不锈钢圆管； 6. 配不锈钢可调子弹脚。
11	电热煮面桶	1. 规格：Φ600，容量：120L； 2. 电压：380V； 3. 功率:12KW。
12	双门电蒸饭车	1. 箱体材质：采用优质不锈钢板材制作；内胆板材厚度 δ

		1.0mm，外封板板材厚度 δ1.0mm，蒸盘插槽板材厚度 δ1.2mm，板材耐腐蚀、不易变形； 2.供水方式：配备自动进水系统，水箱自动补水，具备缺水保护功能； ▲3.密封配置：配嵌入式硅胶门封； 4.额定电压：380V； ▲5.额定功率：12KW*2； 6.结构形式：竖盘式结构，蒸盘竖向插入，取放方便；双门独立启闭； ▲7.安全要求：配备超温保护、防干烧保护、漏电保护装置；外壳接地可靠，电气符合国家相关标准。
13	油网烟罩	1.规格：7750*1200*500mm； 2.材质：整体优质 201 不锈钢制造；壳体面板板材厚度1.2mm，加强筋板材厚度 1.0mm，结构牢固，不易变形； 3.配置双层隔油网，便于拦截油烟，可拆装清洗； 4.照明配置：配备防潮灯，采用英式防爆灯座；电源线采用套管丝牙接驳方式，布线安全。
14	油网烟罩	1.规格：6800*1200*500mm； 2.材质：整体优质 201 不锈钢制造；壳体面板板材厚度1.2mm，加强筋板材厚度 1.0mm，结构牢固，不易变形； 3.配置双层隔油网，便于拦截油烟，可拆装清洗； 4.照明配置：配备防潮灯，采用英式防爆灯座；电源线采用套管丝牙接驳方式，布线安全。
15	热风循环消毒柜	1.内外主体采用优质 SUS304 不锈钢材质； 2.外形尺寸为 1310*660*1960mm，双门，内置格栅多层可调； 3.360° 立体高温热风循环消毒模式，柜内温度均匀、无消毒死角，全域热风循环杀菌彻底； ▲4.配备远红外加热装置，升温快速、热稳定性好，工作温度范围 50℃～125℃，标准灭菌温度可达 125℃； 5.配置通用循环风机及 U 型加热管，柜内上下温差小，整机运行稳定、能耗合理、噪音低； 6.容积 722L，大容量腔体设计，可批量容纳盘、碗等各类餐具，消毒作业效率高； ▲7.设备工作电压 220V，额定功率 4.4KW。
16	灭蝇灯	1.紫外线光源：主峰值波长 320nm～350nm，功率 30W，光源工作稳定； 2.灭虫方式：电击式灭蝇结构，可电击灭杀飞虫；配备集虫托盘收集虫体； 3.安全结构：外层设置安全防护格栅，防止人体误触高压电网；高压采用低电流设计；
17	排油烟风柜	1.电压、功率：380V、15KW； ▲2.风量（m /h）：36380 ；全压（Pa）：930； 3.风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构 ； 4.根据安装位置不同，可分为 A 型电机外置和 B 型电机内

		置两种； ▲5. 满足 GB/T 25384-2018、GB 4706.1-2024 等相关标准要求。
18	风柜底座	1. 与风机匹配选用优质 8#槽钢； 2. 焊接制作并做防锈，防震处理。
19	座台减震器	与风机匹配，将弹簧减振器的低频率和橡胶减振器的大阻尼双重优点结合于一体，载荷范围广、适应性强、对积极隔振、消极隔振和冲击隔振能同时产生明显效果。
20	风机软连接	与风机匹配，三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天侯老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。(经线 1 股 6 丝，纬线 1 股 5 丝)。
21	风柜启动器	1. 规格：15KW/380V； 2. 带过载保护、缺相保护、欠压保护。
22	油烟净化器	1. 电压、功率：220V、800W； ▲2. 风量 30000（m /h）； ▲3. 除油烟率 95%，自动调压电源； ▲4. 符合国家、行业现行标准规范要求，安全、环保指标合格，性能良好。
23	净化器底座	1. 与净化器匹配，选用优质 8#槽钢； 2. 焊接制作并做防锈，防震处理。
24	排油烟管道	1. 配套风柜，板材选用不锈钢板材，厚度 1.0mm； 2. 风管法兰密封连接，不漏油。
25	150℃防火阀	1. 配套风管，安装于厨房排油烟管道，常态开启，管道温度达到 150℃自动关闭，具备耐火完整性、耐火稳定性，阻断火势蔓延； ▲2. 阀体为优质钢板材质，启闭灵活、密封严密，带手动复位功能； 3. 配套风管采用优质镀锌钢板制作，做工平整、密封不漏风，含全套安装支架、法兰、辅材。
26	厨房用具	1. 汤桶：不锈钢汤桶，容量约 30L，10 个； 盆具：不锈钢盆，内径约 Φ650mm，盆深 220mm，10 个； 3. 勺具：配套，5 把。
27	设备电路及布线	设备单独回路、配阻燃线缆、配电箱、电料辅材等。