

招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：虚拟仿真实训中心（中西面点实训综合体）建设项目

采购项目编号：【KRDL】K1-2504069

陕西财经职业技术学院

开瑞项目管理有限公司共同编制

2025年05月13日

第一章 投标邀请

开瑞项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西财经职业技术学院委托，拟对虚拟仿真实训中心（中西面点实训综合体）建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**【KRDL】K1-2504069**

二、项目名称：虚拟仿真实训中心（中西面点实训综合体）建设项目

三、招标项目简介

操作间、厨房区、排油烟系统、给排水系统、灭火系统、明厨亮灶、厨房能源说明：厨房能源选用电等一批设备，具体采购内容及要求详见本项目招标文件、答疑文件等文件的全部内容。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、主体资格：供应商为向采购人提供货物及相应服务的法人或其他组织

2、企业信用查询：截止至投标文件递交截止时间之前，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入“信用服务”查询栏目中严重失信主体名单以及重点领域严重失信主体名单，未被列入“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单

3、投标授权代表：供应商应授权合法的人员参加本项目招标活动全过程

4、是否面向中小企业采购：本项目为非专门面向中小企业采购项目

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应

商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：陕西财经职业技术学院

地址：陕西省咸阳市秦都区文林路1号

邮编：712000

联系人：原老师、党老师

联系电话：029-33732421、029-33732426

代理机构：开瑞项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

邮编：710000

联系人：王昭、蔺玉栋、代光艳、姚瑶、刘昆、张晨、王森

联系电话：029-89569197、18740707410

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,155,531.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	<p>采购包1保证金金额：20,000.00元</p> <p>缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）</p> <p>开户名称：开瑞项目管理有限公司</p> <p>开户银行：招商银行股份有限公司西安分行营业部</p> <p>银行账号：129905724510703</p>
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照国家计委关于印发《采购代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980号)规定的标准缴纳。备注：在对采购代理服务费或者响应保证金转账时需备注项目名称及采购包名称+采购代理服务费或投标保证金。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许

18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西财经职业技术学院和开瑞项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西财经职业技术学院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由开瑞项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西财经职业技术学院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是开瑞项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性

响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5 履约验收方案

采购包1：

详见招标文件最终签订合同

2.6.6 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 开瑞项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由开瑞项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 开瑞项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本**1**份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；

（四）委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：王昭

联系电话：**18740707410**

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路**1**号招商银行大厦**19**层

邮编：**710000**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

更衣室、质检室、烘培间、面点间、明厨亮灶、排烟系统等一批设备，详见招标文件

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,155,531.00

采购包最高限价（元）：1,155,531.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	货物	1.00	1,155,531.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：货物

序号	参数性质	技术参数与性能指标							
		核心产品：四门冰箱							
		设备清单							
		序号	设备名称	规格 / mm	数量	单位	技术参数		
			更衣室						

1	洗手池	≥4000*3000	2	台	1.板材均选用 304# 磨砂贴塑不锈钢板； 2.层板厚度 1.2mm 。
2	感应龙头	双温	2	个	1.黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2.座台式安装，开孔尺寸 ≥25mm 3.红外感应距离 ≥25cm ，感应距离可调 4.AC/DC控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5.三通接口，可接冷.热水源。
3	烘手器	挂墙式	1	台	电压： 220V~ /50Hz,功率： ≥110W ,防护等级:IP22防触电保护,风速： ≥9m/S ,烘干时间:7-10秒,外形尺寸:≥W248xD190xH518mm,材料:ABS工程塑料。
4	更衣柜	≥900*450*1800	2	台	1.采用 201# 厚度 ≥1.0mm 不锈钢板材制作；板材厚度 2.六人更衣柜，上下二层； 3.面板及底板设加强筋； 4.柜门采用掩门处理带锁。
	质检室				

1	单槽 工作 柜	≥ 1 5 0 0* 7 0 0* 8 0 0	1	台	1.板材均选用 304# 磨砂贴塑不锈钢板； 2.层板厚度 ≥1.2mm ，用不锈钢加强筋； 3.立柱采用 304# 厚度 ≥1.2mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
2	水龙 头	双 温	1	个	1.座台式双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2.平颈水嘴， 360 度可旋转
3	沥水 器	配 套 水 池	1	个	1.不锈钢材质 201# 2.可拆卸过滤网。
4	单通 工作 柜	≥ 1 8 0 0* 7 0 0* 8 0 0	1	台	1.板材均选用 304# 厚度 ≥1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2.层板用不锈钢加强筋； 3.立柱采用 304# 厚度 ≥1.2mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
5	单通 工作 柜	≥ 1 5 0 0* 7 0 0* 8 0 0	1	台	1.板材均选用 304# 厚度 ≥1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2.层板用不锈钢加强筋； 3.立柱采用 304# 厚度 ≥1.2mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。

6	高智能食品安全检测仪全检测仪		1	台	快速检测非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、抗生素类残留、激素类残留、毒素类残留、化学类残留等 200 多项的快速定性定量检测。（含镊子、比色皿、试剂管、枪头、打印纸各 1 套）
7	农药检测试剂	300次	1	盒	配套检测仪
8	食用油品质检测仪		1	台	测量温度：0℃~200℃ 温度分辨率：±0.1℃ 温度测量精度：±1℃ 探头材质：304不锈钢
26	空调	1.5P	1	台	变频，挂机，一级能效。
27	四门冰箱	1210*7915	1	台	<p>1.风循环制冷方式，需配备智能风循环模块，智能模块可以杀死大肠杆菌等细菌，杀菌率99.9%。提供抑菌系统分析检测报告。</p> <p>2.全门框防凝露设计，长期开关门使用时，整个门体门封条不会冻结在箱体门框上。提供证明文件。</p> <p>3.全电脑温控显示，实时显示箱体内实际温度，冷藏冷冻温控上必须有独立的电源开关，双系统操作，便于独立控制。冷藏温度为零下1度到零上10度，冷冻最低温度为零下18度可调。</p> <p>4.全不锈钢机身，全铜制冷管，国内一线品牌压缩机，▲5.整机符合一级能效标准。提供一级能效检测报告。</p> <p>▲6.符合国家环保健康产品要求。提供IECQ符合有害物质过程管理证书。</p> <p>▲7.机器符合国家标准生产要求。并能提供CCC检测报告，机器性能与噪音、安全、EMC实验检测报告。</p> <p>▲8.整机免费包修一年。主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、柜体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器)免费包修三年。提供证明文件。</p>
	烘培间				

1	双槽水池	≥ 1 2 0 0* 6 0 0* 8 0 0	1	台	1.板材均选用304#厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板; 2.层板用不锈钢加强筋; 3.立柱采用304#厚度≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
2	水龙头	双温	2	个	1.座台式双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2.平颈水嘴, 360度可旋转
3	沥水器	配套水池	2	个	1.不锈钢材质201# 2.可拆卸过滤网。
4	单槽水池	≥ 8 0 0* 6 0 0* 6 0 0	1	台	1.板材均选用304#厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板; 2.层板用不锈钢加强筋; 3.立柱采用304#厚度≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
5	水龙头	双温	1	个	1.座台式双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2.平颈水嘴, 360度可旋转
6	沥水器	配套水池	1	个	1.不锈钢材质201# 2.可拆卸过滤网。

7	挂墙 层架 带挂 钩	≥ 2 0 0 0* 3 0 0* 6 0 0	1	台	1.板材均选用 304# 磨砂贴塑不锈钢材； 2.钩子 10 个。
8	开水 器 连底 座	功 率 ： 6 K W 。	1	台	1.整机采用 304# 厚度 ≥1.2mm 不锈钢制作； 2.进水方式：自动进水； 3.控温方式：机械控温； 4.过滤方式：一级过滤 5.电压：380V
9	四门 冰箱	1 2 1 0* 7 0 0* 1 9 1 5	2	台	同上 四门冰箱
1 0	搅拌 机	B 2 0	1	台	料桶容积： ≥20L ，采用 304# 不锈钢机体； 额定电压： 380V 电压 额定频率： ≥50Hz ； 电机功率： ≥1.50kW ； 最大和面量： ≥10kg 。
1 1	打蛋 机	B 5	4	台	料桶容积： ≥5L ，采用 304# 不锈钢机体； 额定电压： 380V ； 额定频率： ≥50Hz ；

12	单通工作台	≥1800*800	1	台	1.板材均选用304#厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板； 2.层板用不锈钢加强筋； 3.立柱采用304#厚度≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
13	平冷工作台	≥1800*800	1	台	1.电子温控器，品牌压缩机； 2.发泡层厚度：箱体≥50mm，门体≥40cm； 3.箱体材质：304不锈钢； 4.铜管蒸发器；胆底拉伸； 5.制冷方式：风冷。
14	四层货架	≥1200*500	5	台	1.板材均选用304#厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢材； 2.立柱采用304#厚度≥1.2mm不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。

15	双层工作台	≥1800*800	8	台	<p>1.板材均选用304#厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板；</p> <p>2.层板用不锈钢加强筋；</p> <p>3.立柱采用304#厚度≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。</p>
16	饼盘车	≥600*460	4	台	<p>1.板材均选用304#磨砂贴塑不锈钢材；</p> <p>2.立柱采用304#1.2mm不锈钢管,配万向轮。</p> <p>3.可放15个盘子。</p>
17	三门电烤箱	三层六盘	2	台	<p>功率： ≥19.8KW</p> <p>电压： 380V</p> <p>整机需采用304#不锈钢制作，配备微电脑控制面板，全自动控温仪，双层隔热玻璃视窗及照明设施。上下火面分别控温，并配有自动温度控制，超温保护装置等，万向脚轮方便省力。</p>

1	8	电磁 单炒 灶	≥ 9 0 0* 8 0 0* 8 0 0	1	台	<p>1.明火仿真控制技术，加热面积大、加热均匀，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置调整输出，达到最佳火力，真正实现抛锅；</p> <p>2.ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；</p> <p>3.全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路；</p> <p>4.PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；</p> <p>5.配备LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有故障显示功能。对商用电磁灶显示器进行水中测试，测试结果符合GB/T 4208-2017的IPX8标准要求（提供符合上述标准的证明材料）；</p> <p>6.一体成型台面，IPX8标准防水设计，采用优质201不锈钢板厚≥1.2mm。</p> <p>7.配备304不锈钢摇摆水龙头</p> <p>8.十档横推磁控开关火力控制，寿命≥11万次（提供10档横推开关11万次寿命测试检测报告）。</p> <p>9.产品符合国家GB 4806.9-2016《食品接触用金属材料及制品》标准，（提供商用电磁灶食品接触产品安全认证证书）。</p> <p>10.制造商具有工业和商用电热食品加工设备全国工业生产许可证。</p> <p>11.产品符合GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.6-2017标准，提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>12.提供符合 GB40876-2021 标准能效等级 1 级的国家级检测报告</p> <p>13.提供GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB 31604.49-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定报告和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定合格报告</p> <p>14.提供本企业使用的锅具具有GB/T 24170.1-2009 表面对 大肠杆菌 ATCC 25922、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538的报告。</p> <p>15.电压功率：380V 12KW。</p>
---	---	---------------	--	---	---	---

			19	油烟一体式烟罩（带UV装置）	3800*1200*950	6.5	m²	<p>1.烟罩整体采用304不锈钢板焊接制作</p> <p>2.罩体板材厚度为≥1.2mm不锈钢板</p> <p>3.配防雾防爆LED节能照明≥100W，防爆平板防护罩，D>500mm</p> <p>4.烟罩底板能承受≥100KG荷载，其变形量≤1mm</p>
			20	烟罩封板	L6200	3.8	m²	<p>板材均选用304#磨砂贴塑不锈钢板；</p>
								<p>1.灭火装置类型：为外贮压式机械启动、带自动水冷却功能，即产品型号为 CMJS字样开头。</p> <p>2.灭火启动方式：必须具有三种启动方式。1、自动启动灭火；2、手动启动（需配有外置手动启动装置器）火灾初期可提前扑灭火焰；3、应急启动，必要时拉动装置箱内部的机械驱动也可及时扑灭火焰。</p> <p>3.灭火装置必须采用纯机械式外贮压驱动启动，灭火剂贮存容器瓶与氮气驱动瓶必须为两个独立的瓶体，灭火剂与氮气不得混合充装贮存。</p> <p>4.灭火装置必须具有水冷却功能及具有水雾降温喷洒的工作指示灯，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀采用电磁式能立即开启自来水喷水，自动切换时间为≤1.0 秒，以最快速度喷洒冷却灶具及烟道使其降温，确保不再复燃，喷水降温完成后可自动关阀停止自来水喷洒。</p> <p>5.灭火装置具有主/备电源自动切换供电的工作指示灯，箱内的 AC/DC 电源为 15V3A且带 CE 认证，且蓄电池有充电功能，停电 24 小时内不能影响灭火装置启动灭火及报警，在完全没有任何电的情况下也能正常灭火（纯机械启动灭火）。</p> <p>6.灭火装置主箱控制盘面板上有显示设备工作状态功能，带有维护指示（每 6 个月一次的维护保养提醒报警声光提示）、药剂喷射、水雾降温、消音、测试按钮、离人报警、声光报警指示灯，同时主机控制盘内部有可操作的“复位键”，在维保、系统启动后能复位的功能；具有联动燃气阀关闭功能、可将装置启动信号传送给消防控制中心。</p> <p>7.灭火装置材质：304 不锈钢；</p> <p>8.使用环境温度：4℃--55℃；</p>

2 1	灭火 系统	单 瓶	1	台	<p>9.感温器（易熔感温片）动作温度：183℃；</p> <p>10.灭火剂瓶药剂充装量：单瓶组 10L 或 12.5kg。</p> <p>11.灭火剂的灭火时间：灭炒锅火≤2 秒、灭深炸锅火≤5 秒内。</p> <p>12.驱动气体贮存容器（驱动气瓶）规格：1.4L；充装介质为：氮气；充装压力≤7MPa（中低压力），材质：钢质 37Mn 或更高等级材质。</p> <p>13.喷嘴数量：单瓶组 12 个、单瓶组 18 个，银色，铜镀铬材质，内带雾化网。</p> <p>14.喷嘴保护帽：红色，硅胶材质，耐高温不变形，内带与喷嘴相咬合卡槽不易脱落。</p> <p>15.灭火剂类型：厨房专用灭火剂（食用油专用灭火剂）；有效期 3 年；</p> <p>16.灭火系统的管路管径要求：单瓶组灭火装置管径为 16mm，灭深炸锅及炒菜锅火灾时管路总长度可为 20.1 米；灭排烟罩及排烟管道火灾时管路总长度可为 17.5 米。</p> <p>17.喷嘴的喷射性能：单瓶组喷射时间为 17.5s;喷射延时时间：2.9s;喷嘴的工作压力 0.29MPa; 冷却水喷嘴工作压力：0.06MPa。双瓶组喷射时间为 33s;喷射延时时间：2.7s;喷嘴的工作压力 0.10MPa; 冷却水喷嘴工作压力：0.06MPa。</p> <p>18.灭火装置必须带外置材质必须为铸铁及铝材质的手动启动装置（盒）1套，在厨房通道明显位置垂直高度 1.5 米处安装，可用螺栓固定在墙上长期使用。</p> <p>19.灭火装置自带厨师动火离人预警一体报警及切断灶台用火功能，并在主机控制盘面板上有“离人报警”工作状态指示灯，当厨师动火离岗时，可发出声光报警提醒回岗，不能在规定的时间内回岗关火时，厨房灭火装置可自动关闭相应灶台的用火开关，以确保无火患发生。</p> <p>20.灭火装置自带无线4G通讯的厨房消防物联网运维监管功能，需要开通厨房消防物联网功能时无需更换灭火装置，无需加装4G无线通讯模块及充值4G网通讯费等相关费用，可通知厂家直接开通使用终身免费使用。</p>
	面点 间				
1	和面 机	B 3 0	1	台	<p>料桶容积:≥30L，采用304#不锈钢机体；</p> <p>额定电压:380V</p> <p>额定频率:≥50Hz；</p> <p>电机功率:≥1.5KW；</p>

2	双槽水池	1200*600*800	2	台	1.板材均选用 304# 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂贴塑不锈钢板； 2.层板用不锈钢加强筋； 3.立柱采用 304# 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
3	水龙头	双温	4	个	1.座台式双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2.平颈水嘴， 360 度可旋转
4	沥水器	配套水池	4	个	1.不锈钢材质 201# ； 2.可拆卸过滤网。
5	挂墙层架带挂钩	2400*300*600	1	台	1.板材均选用 304# 磨砂贴塑不锈钢材； 2.钩子 10 个。



6	四门冰箱	1 2 1 0* 7 0 0* 1 9 1 5	1	台	<p>1.风循环制冷方式，需配备智能风循环模块，智能模块可以杀死大肠杆菌等细菌，杀菌率99.9%。提供抑菌系统分析检测报告。</p> <p>2.全门框防凝露设计，长期开关门使用时，整个门体门封条不会冻结在箱体门框上。提供证明文件。</p> <p>3.全电脑温控显示，实时显示箱体内实际温度，冷藏冷冻温控上必须有独立的电源开关，双系统操作，便于独立控制。冷藏温度为零下1度到零上10度，冷冻最低温度为零下18度可调。</p> <p>4.全不锈钢机身，全铜制冷管，国内一线品牌压缩机，</p> <p>▲5.整机符合一级能效标准。提供一级能效检测报告。</p> <p>▲6.符合国家环保健康产品要求。提供IECQ符合有害物质过程管理证书。</p> <p>▲7.机器符合国家标准生产要求。并能提供CCC检测报告，机器性能与噪音、安全、EMC实验检测报告。</p> <p>▲8.整机免费包修一年。主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、柜体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器)免费包修三年。提供证明文件。</p>
7	四层货架	1 2 0 0* 5 0 0* 1 5 0 0	2	台	<p>1.板材均选用304#厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢材；</p> <p>2.立柱采用304#厚度≥1.2mm不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。</p>
8	饼盘车	6 0 0* 4 6 0* 1 6 5 0	3	台	<p>1.板材均选用304#磨砂贴塑不锈钢材；</p> <p>2.立柱采用304#1.2mm不锈钢管,配万向轮。</p> <p>3.可放15个盘子。</p>
9	醒发箱	单门	1	台	<p>优质双层201#不锈钢制作，整体发泡，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率≥2.5KW，热风循环喷雾醒发</p>

10	三门电烤箱	三层六盘	1	台	功率：≥19.8KW 电压：380V 整机需采用304#不锈钢制作，配备微电脑控制面板，全自动控温仪，双层隔热玻璃视窗及照明设施。上下火面分别控温，并配有自动温度控制，超温保护装置等，万向脚轮方便省力。
111	烤盘	400*600	6	个	优制铝材制作，厚度≥1.0mm
122	单门蒸箱	12盘	1	台	1.功率：12KW； 2.电压：380v
133	蒸盘	400*600	12	个	优制不锈钢制作，厚度≥1.0mm。
144	电饼铛	5KW	1	台	整机全部采用优质201#不锈钢板厚度≥1.2mm，锅体必须是特殊处理不粘锅，涂层不易脱落 额定电压：380V， 额定频率：≥50Hz， 温度范围：0℃-250℃， 输入功率：≥5kw， 配有超温保护，温度误差小。证书主要有：电热食品加工设备全国工业产品生产许可证，产品安全认证证书，食品接触产品安全认证证书，采用国际标准评价证书。

1	5	电磁 单炒 灶	9 0 0* 8 0 0* 8 0 0 0	1	台	<p>1.明火仿真控制技术，加热面积大、加热均匀，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置调整输出，达到最佳火力，真正实现抛锅；</p> <p>2.ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；</p> <p>3.全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路；</p> <p>4.PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；</p> <p>5.配备LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有故障显示功能。对商用电磁灶显示器进行水中测试，测试结果符合GB/T 4208-2017的IPX8标准要求（提供符合上述标准的证明材料）；</p> <p>6.一体成型台面，IPX8标准防水设计，采用优质201不锈钢板厚≥1.2mm。</p> <p>7.配备304不锈钢摇摆水龙头</p> <p>8.十档横推磁控开关火力控制，寿命≥11万次（提供10档横推开关11万次寿命测试检测报告）。</p> <p>9.产品符合国家GB 4806.9-2016《食品接触用金属材料及制品》标准，（提供商用电磁灶食品接触产品安全认证证书）。</p> <p>10.制造商具有工业和商用电热食品加工设备全国工业生产许可证。</p> <p>11.产品符合GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.6-2017标准，提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>12.提供符合 GB40876-2021 标准能效等级 1 级的国家级检测报告</p> <p>13.提供GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB 31604.49-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定报告和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定合格报告</p> <p>14.提供本企业使用的锅具具有GB/T 24170.1-2009 表面对 大肠杆菌 ATCC 25922、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538的报告。</p> <p>15.电压功率：380V 12KW。</p>
---	---	---------------	--	---	---	---

1	6	电磁 大锅 灶	8 0 0* 9 0 0* 8 0 0	1	台	<p>1.明火仿真控制技术，加热面积大、加热均匀，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置调整输出，达到最佳火力，真正实现抛锅；</p> <p>2.ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；</p> <p>3.全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路；</p> <p>4.PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；</p> <p>5.配备LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有故障显示功能。对商用电磁灶显示器进行水中测试，测试结果符合GB/T 4208-2017的IPX8标准要求（提供符合上述标准的证明材料）；</p> <p>6.一体成型台面，IPX8标准防水设计，采用优质201不锈钢板厚≥1.2mm。</p> <p>7.配备304不锈钢摇摆水龙头</p> <p>8.十档横推磁控开关火力控制，寿命≥11万次（提供10档横推开关11万次寿命测试检测报告）。</p> <p>9.产品符合国家GB 4806.9-2016《食品接触用金属材料及制品》标准，（提供商用电磁灶食品接触产品安全认证证书）。</p> <p>10.制造商具有工业和商用电热食品加工设备全国工业生产许可证。</p> <p>11.产品符合GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.6-2017标准，提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>12.提供符合 GB40876-2021 标准能效等级 1 级的国家级检测报告</p> <p>13.提供GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB 31604.49-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定报告和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定合格报告</p> <p>14.提供本企业使用的锅具具有GB/T 24170.1-2009 表面对 大肠杆菌 ATCC 25922、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538的报告。</p> <p>15.功率：380V 15KW。</p>
---	---	---------------	---	---	---	---

17	油烟一体式烟罩（带UV装置）	5300*1200*950	8.3	m²	1.烟罩整体采用 304 不锈钢板焊接制作 2.罩体板材厚度为 ≥1.2mm 不锈钢板 3.配防雾防爆 LED 节能照明 ≥100W ，防爆平板防护罩， D>500mm 4.烟罩底板能承受 ≥100KG 荷载，其变形量 ≤1mm
18	烟罩封板	L770*0	4.6	m²	板材均选用 304# 磨砂贴塑不锈钢板；
19	木案工作台	1800*800*0	4	台	1.厚木面板 ≥50mm ，硬杂木； 2.台面下有防潮衬板附加强撑； 3.台脚采用厚度 ≥1.2mm 直径 38 不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚。 4.横通采用直径 38 不锈钢矩管，厚度 ≥1.2mm 不锈钢矩管。
20	双层工作台	1800*800*0	2	台	1.板材均选用 304# 厚度 ≥1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2.层板用不锈钢加强筋； 3.立柱采用 304# 厚度 ≥1.2mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
					灭火装置类型：为外贮压式机械启动、带自动水冷却功能，即产品型号为 CMJS 字样开头。 2.灭火启动方式：必须具有三种启动方式。 2.1自动启动灭火；2.2手动启动（需配有外置手动启动装置器）火灾

[illegible]


				<p>）1套，在厨房通道明显位置垂直高度 1.5 米处安装，可用螺栓固定在墙上长期使用。</p> <p>19.灭火装置自带厨师动火离人预警一体报警及切断灶台用火功能，并在主机控制盘面板上有“离人报警”工作状态指示灯，当厨师动火离岗时，可发出声光报警提醒回岗，不能在规定的时间内回岗关火时，厨房灭火装置可自动关闭相应灶台的用火开关，以确保无火患发生。</p> <p>20.灭火装置自带无线 4G 通讯的厨房消防物联网运维监管功能，需要开通厨房消防物联网功能时无需更换灭火装置，无需加装 4G 无线通讯模块及充值 4G 网通讯费等相关费用，可通知厂家直接开通使用终身免费使用。</p>
	明厨亮灶			
1	操作间监控系统		1 套	根据现场配置设备，实时监控。
	排烟系统			
1	不锈钢排烟风柜	11KW	1 台	<p>1.箱体采用201#不锈钢框架板式结构；</p> <p>2.采用双进风后倾式叶轮；</p> <p>3.叶轮材料为冷轧板喷塑，叶轮中盘厚度5.0mm，叶片厚度4.0mm；</p> <p>4.轴承采用UKP、UKF，主轴采用45#钢精工制作，柜机面板采用DX51D+Z镀锌板，柜体厚度1.5mm；</p> <p>5.蜗壳采用插接式结构，简洁高效；</p> <p>6.采用欧标锥套式皮带轮,做平衡测试校准；</p> <p>7.采用高质量功率充足国标4级电机。</p> <p>8.额定电压：380V；</p> <p>9.输入功率：≥11kw；</p> <p>10.风量：≥32000m³/h。</p>
2	不锈钢油烟净化器	32000m³/h	1 台	<p>整机采用优质304不锈钢板制作；</p> <p>油烟净化率：≥95%；</p> <p>电压：380V；</p> <p>功率：600W。</p>

3	风柜启动箱	配套风柜	1	台	配备星三角形启动 有电流过载、缺相、过热保护作用。
4	排烟管道	镀锌板	138	m²	采用优质镀锌钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，规格达到国标。
5	法兰	配套烟管	30	付	采用优质镀锌钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，规格达到国标。
6	软连接	配套风柜风口	1	套	采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天侯老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。
7	减震器	配套风柜	1	套	弹簧阻尼减震
8	防火阀	配套烟管	1	个	1.150℃工作熔断关闭； 2.加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理。
9	调节阀	配套烟管	1	个	需确保风管的布置满足最佳的气流特性，水平或垂直安装
10	支架	配套风柜与净化器	2	套	配套设（施配套风柜与净化器）
	小计：				

序号	装饰装修	数量	单位	技术说明
1	原有建筑拆除	1	项	拆除墙体、包含柱子。
2	垃圾清运	1	项	垃圾外运。
3	新建墙体	1 5 1	m	24加气块砌墙。
4	新建墙体底梁	3 0	m²	混凝土，高度60公分高度。
5	新建墙体粉刷	3 6 0	m²	乙方包含的材料有：沙子，水泥。
6	新建墙体烘培室外立面刷白	1 2 7	m²	人工、材料由乙方提供。包含的材料有：石膏，腻子，界面剂，白乳胶。批刮三遍腻子打磨平整。
7	新建墙体墙面瓷砖	1 8 0	m²	提供瓷砖、负责铺贴。乙方包含的材料有：沙子，水泥，墙砖。
8	原有墙面铲除切瓷砖	6 1	m²	提供瓷砖、负责铺贴。乙方包含的材料有：沙子，水泥，墙砖。
9	原有墙面铲除	6 1	m²	材料、人工均由乙方提供；
10	原有墙面拉毛	6 1	m²	乙方提供人工、材料。
11	培训室地面升高20公分	1 4 0	m²	提供辅料、人工。
12	排水沟	8	米	提供材料、人工。
13	不锈钢盖板	8	米	提供材料、人工。
14	培训室防水	1 8 2	m²	材料、人工均由乙方提供；包括的材料有：防水高度30公分，地面通刷。
15	培训室地面瓷砖	1 4 0	m²	材料、人工均由乙方提供；

16	培训室主配电箱	2	台	人工由乙方提供;
17	培训室380电路	360	米	实测实量、材料。包含的材料有: 线管, 电线
18	培训室220电路	550	米	实测实量、材料。包含的材料有: 线管, 电线
19	培训室风机电源	40	米	根据现场情况施工。
20	培训室水路	160	米	根据现场情况施工。
21	水路总阀门	1	个	根据现场情况施工。
22	培训室吊顶	140	m²	铝扣板600*600
23	培训室墙面地面美缝	380	m²	根据现场情况施工。
24	更衣室门1套	1	套	防火门
25	质检室门1套	1	套	防火门
26	楼梯口1套	1	套	防火门
27	培训室下水	60	M	根据现场情况施工。
28	培训室小空开箱	12	套	根据现场情况施工。
29	培训室灯具	25	套	包含工人工费,材料, 含主灯。
30	开关插座	1	批	根据现场情况施工。
31	角阀软管	32	套	根据现场情况施工。
32	灭蝇灯	8	套	

3 3	保洁	1	项	做完打扫
3 4	装修垃圾 清运	1	项	
3 5	其他说明	1	项	以上报价不含室外配电箱至操作间线路改造。

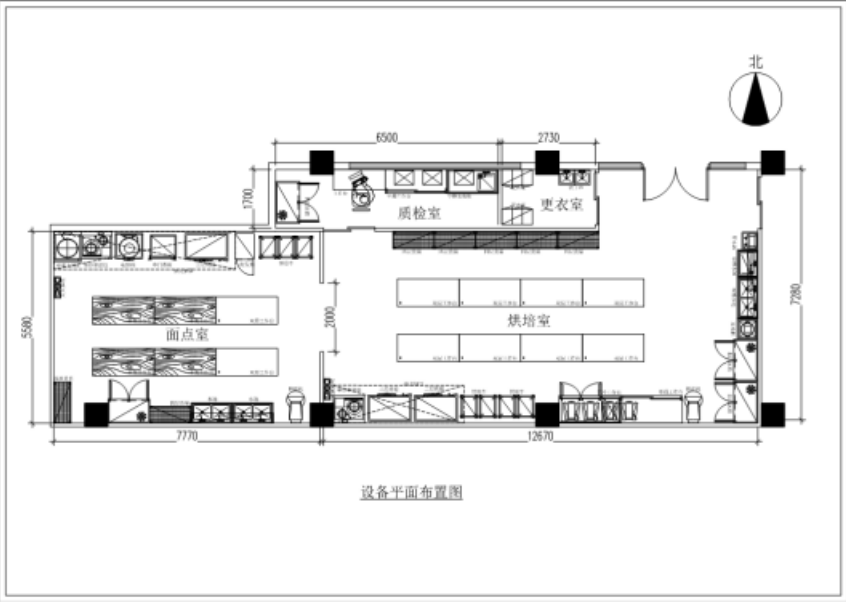

面点室



烘培室



烘培室



烘培室



质检室



更衣室



3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包1:

合同签订后45个日历日内供货并安装到位

3.4.2 交货地点

采购包1:

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1: 付款条件说明: 所有货物全部运到采购人指定地方, 安装完毕经终验合格并交付最终用户正常使用后, 无质量问题、索赔、争议及其它纠纷的情况下, 乙方提交付款申请、验收合格单和全额正式增值税发票, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 95.00%。

采购包1: 付款条件说明: 售后服务期满1年后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 5.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

详见招标文件最终签订合同

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

验收通过之日起3年

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

详见招标文件最终签订合同

3.5其他要求

无

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商提供会计师事务所出具的完整的2023年度或2024年度审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标文件截止时间前近三个月以来银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表或提供承诺函，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	主体资格	供应商为向采购人提供货物及相应服务的法人或其他组织	投标人应提交的相关资格证明材料.docx

2	企业信用查询	截止至投标文件递交截止时间之前，未在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中被列入“信用服务”查询栏目中严重失信主体名单以及重点领域严重失信主体名单，未被列入“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单	投标人应提交的相关资格证明材料.docx
3	投标授权代表	供应商应授权合法的人员参加本项目招标活动全过程	投标人应提交的相关资格证明材料.docx
4	是否面向中小企业采购	本项目为非专门面向中小企业采购项目	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	落实政府采购政策需满足的资格要求	（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（5）其他需要落实的政府采购政策。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单

2	报价是否超过招标文件中规定的最高限价的	报价未超过招标文件中规定的最高限价的	开标一览表 分项报价清单.docx 商务应答表 标的清单
3	投标文件是否按招标文件要求签署、盖章的	投标文件按招标文件要求签署、盖章的	投标函 投标文件封面
4	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的或其他情形	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的或其他情形	投标函
5	是否发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	投标函
6	投标文件是否响应本项目商务要求及服务内容及要求中的标记“★”条款	投标文件响应本项目商务要求及采购内容及要求中的标记“★”条款	产品技术参数表 投标函

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术指标响应情况	根据投标人拟投产品技术和性能响应情况进行评审。基本分：所投产品的技术参数完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计30分。1.技术参数中标“▲”项为重要参数每负偏离一项扣1.5分，2.技术参数中非“▲”项，负偏离一项扣1分，扣完为止；佐证材料包括：产品技术说明书或产品彩页、使用说明书、第三方出具的检验报告或证明等技术指标和参数证明或支持文件，加盖单位公章，投标人应在投标文件中给出明确的证明材料索引，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的或缺项、漏项的，将视为此条不满足，视同负偏离处理。（投标人自行承担因证明材料不全而被视为负偏离的风险）	30.0000	客观	产品技术参数表

产品来源	根据供应商针对本项目拟投产品来源的相关证明材料（内容包含对拟投产品的货源渠道材料、链条的清晰及完整度）进行评审：拟投产品相关证明材料齐全、货源渠道正规、链条清晰完整的得3分；未提供或提供不全的得0分	3.0000	客观	产品来源.docx
质量保证措施	根据供应商针对本项目提供的质量保证措施进行评审：供应商提供的质量保证措施切实合理可行、针对性强，完全满足项目要求的得3.1-5分；供应商提供的质量保证措施有一定的可行性，针对性较强，基本能满足项目要求的得1.1-3分；供应商提供的质量保证措施有较多欠缺的得0.1-1分；供应商未提供方案得0分。	5.0000	主观	质量保证措施.docx
总体实施方案	根据供应商针对本项目提供的总体实施方案，就进总体实施方案是否合理科学、措施得当进行评审：总体实施方案完整、内容贴合实际情况，科学合理、操作性强的得3.1-5分；总体实施方案较完整，内容中工作目标较明确、保障措施一般的得1.1-3分；总体实施方案粗略，内容可执行性差，缺项、漏项的0.1-1分；未提供的得0分。	5.0000	主观	总体实施方案.docx
供货、安装调试方案	根据供应商针对本项目提供的供货、安装调试、人员配备等方面制订具体的方案，就安装、调试方案是否合理科学、措施得当进行评审：方案完整、内容科学合理、操作性强的得3.1-5分；实施方案较完整，内容中目标较明确、保障措施一般的得1.1-3分；实施方案粗略，内容可执行性差，缺项、漏项的0.1-1分；未提供的得0分。	5.0000	主观	供货、安装调试方案.docx

详细评审	售后服务方案	根据供应商的售后服务方案（包括但不限于①服务标准；②响应时间；③质保期满后的承诺等）进行评审：售后服务方案有具体、详细、可行的方案及措施，对响应及上门时间有明确表述，能够完全满足采购需求的得 3.1-4 分；售后服务方案及措施基本可行，对响应及上门时间有明确表述，基本能够满足采购需求的得 1.1-3 分；售后服务方案及措施欠缺较多，对响应及上门时间有相应表述，不能完全满足采购需求的得 0.1-1 分；未提供的得 0 分。	4.0000	主观	售后服务方案.docx
	应急方案	根据供应商针对本项目提供在质保期内针对设备出现故障或不能正常工作时候的应急方案（包括但不限于确保设备正常使用的应急措施、提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用的使用承诺）进行评审：方案完善、科学合理，针对性强、服务承诺明确的得 2.1-3 分；方案较完整、合理可行、特点和承诺不明确的得计 1.1-2 的得分；方案完整性、合理性差的得计 0.1-1 分；未提供的得 0 分。	3.0000	主观	应急方案.docx

培训服务方案	根据供应商针对本项目提供的培训服务方案（包括但不限于所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法等培训内容、培训人员、培训时长，培训次数，培训方式等）进行评审： 培训方案内容完整详细、有人员安排及执行计划方案，培训时长、次数、方式等科学合理有保障、针对性强得 3.1-4分 ； 培训方案内容详细具体，人员安排、培训方式等较为合理得 1.1-3分 ； 培训方案内容简单，人员安排、培训计划等稍有欠缺得 0-1分 ； 未提供的得 0分	4.0000	主观	培训方案.docx
备品备件及承诺	根据供应商针对本项目提供的备品备件清单及承诺进行评审： 供应商提供详细具体的备品备件的承诺，投标文件中附有详细配置清单，贴合项目实际情况，并对所投设备各种规格备品备件有单独报价，报价合理的得 2.1-3分 。 供应商提供完整的备品备件的承诺，贴合项目实际情况，有完整的配置清单及报价等，但承诺内容较简单的得 1.1-2分 。 供应商提供的备品备件报价及承诺不贴合项目实际情况，简单粗略的得 0-1分 ； 未提供的得 0分	3.0000	主观	备品备件清单.docx 备品备件及承诺.docx
类似业绩	供应商应在投标文件中提供该供应商自 2022年5月1日 起至今的类似采购项目的业绩证明材料，每提供一份业绩合同得 2分 ，满分为 8分 ，不得重复累计。 注：以合同签订时间为准，供应商应在投标文件中提供业绩合同复印件或扫描件且加盖单位公章。	8.0000	客观	类似业绩.docx

价格分	价格分	经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 分项报价清单.docx
-----	-----	---	---------	----	------------------------------

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定**1**名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后**5**个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受

采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 分项报价清单.docx

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件: 产品来源.docx

详见附件: 质量保证措施.docx

详见附件: 总体实施方案.docx

详见附件: 供货、安装调试方案.docx

详见附件: 售后服务方案.docx

详见附件: 应急方案.docx

详见附件: 培训方案.docx

详见附件: 备品备件清单.docx

详见附件: 备品备件及承诺.docx

详见附件: 类似业绩.docx

第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订的合同文本.docx

