

建筑用料说明

按 陕09J01工程做法编制


项 目	适 用 范 围	名 称	做法编号	附 注
散 水	全 部	水泥砂浆面层散水	散 2	现状散水破损修复
台 阶	全 部	地砖面层台阶	台 3	面砖为防滑地砖，修缮现状台阶，参照结合层以上做法
坡 道	垃圾坡道	水泥面层坡道（有防滑条）	坡 1	
外墙饰面	全 部	仿幕墙真实漆	外 19	
内墙饰面	1.7 米以下	釉面砖（陶瓷砖）防水墙面	内 112	至1.7 米
	1.7 米以上	乳胶漆墙面	内 32	1.7 米以上
顶棚	全部	乳胶漆顶棚	棚 15	板底防水乳胶漆
地面	盥洗间 厕所	铺地砖地面（有防水）	地 29	防滑地砖
	垃圾台	水泥砂浆地面（有防水）	地 6	
踢脚	铺地砖楼面	铺地砖踢脚	踢 19	高度 120
油 漆	金属面油漆		油 23	蓝色亚光（阳光板雨棚承重构件构件

建筑内部各部位装修材料燃烧性能等级

构件或部位名称	本工程构件采用的材料	规范要求装修材料燃烧性能等级	实际燃烧性能等级	是否满足要求
顶棚	喷黑防水乳胶漆顶棚+ 金属方格栅吊顶	B1	B1	满足
墙面	釉面墙砖+ 防水乳胶漆	B1	B1	满足
地面	防滑地砖	B2	B2	满足
隔断	金属蜂窝板	B2	B2	满足
外部装饰材料				
构件或部位名称	本工程构件采用的材料	规范要求装修材料燃烧性能等级	材料燃烧性能等级	防火措施
雨棚承重体系	钢结构梁	不燃性 1.5 小时	0.25 小时	薄型防火涂料3.5mm 厚 ≥1.5 小时
	轻钢檩条	不燃性 1.0 小时	>1.0 小时	薄型防火涂料1.2mm 厚 ≥1.0 小时

门窗一览表

门窗类型	门窗编号	开启方式	洞口尺寸		樘数	备注
			宽度 (mm)	高度 (mm)		
铝合金门	M1224	平开门（外开）	1200	2400	2	分隔详本页详图
铝合金窗	C1810	推拉窗	1800	1000	4	分隔详本页详图
	C2110	推拉窗	2100	1000	2	
金属百叶	FC1114		1100	1400	2	厂家样本

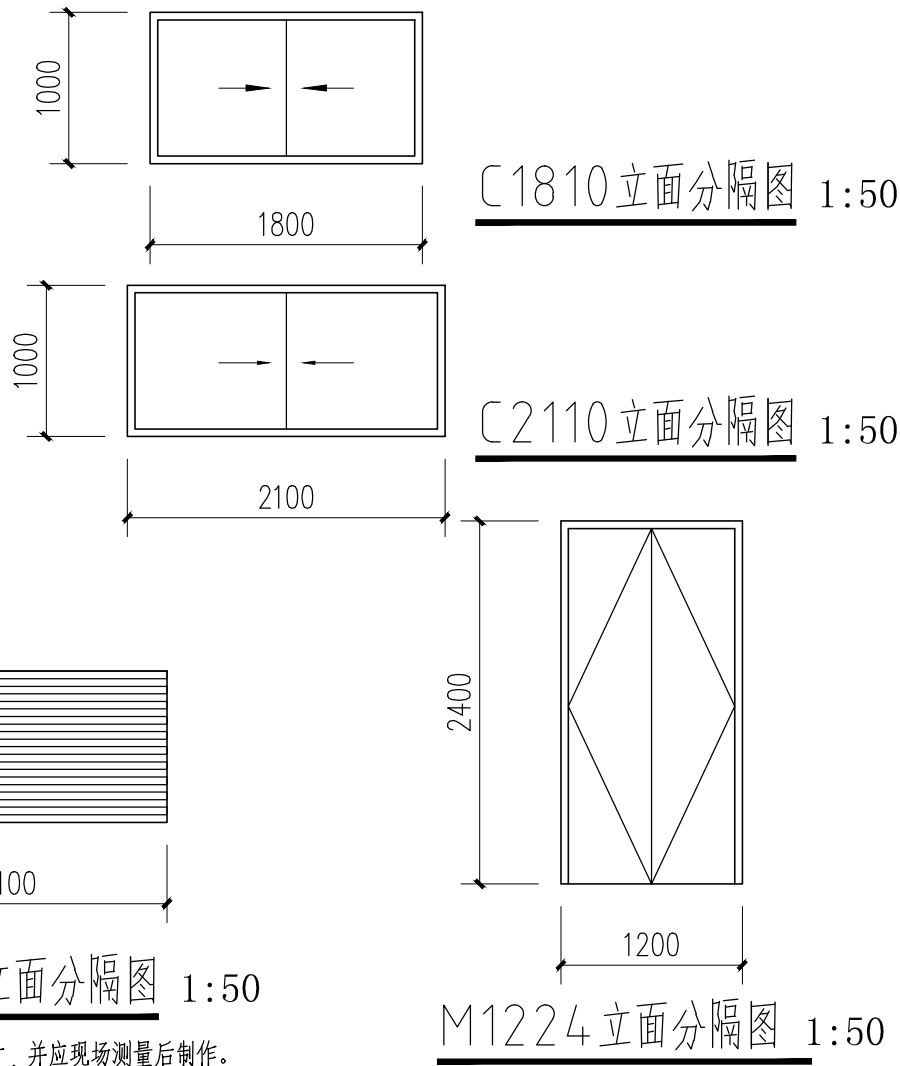


审查合格书二维码: (QR CODE OF CERTIFICATION)

建设单位: (CLIENT)

西安市西电中学

设计单位: (DESIGN COMPANY)

 中凰鸣策工程技术(陕西)有限公司
ZHONGHUANG MINGCE ENGINEERING TECHNOLOGY (SHANXI) Co., Ltd
资质等级: 建筑行业(建筑工程) 乙级
市政行业(排水工程、道路工程) 乙级
风景园林工程设计专项 乙级
证书编号: A261155061

工程名称: (PROJECT NAME)

西电中学钢楼梯及厕所改造项目

子项名称: (SUB-PROJECT NAME)

钢楼梯

设计号: (PROJECT NO.)

ZHMC-2025-SX0004

图名: (DRAWING TITLE)

门窗表 建筑用料说明
门窗大样 各部位燃烧性能

项目负责人 PROJECT LEADER	尹 毅	
审 定 APPROVED BY	刘鸿林	
专业负责人 DIVISION CHIEF	尹 毅	
审 核 CHECKED BY	刘鸿林	
校 对 PROOFREAD BY	尹 毅	
设 计 DESIGNED BY	陈 朋	

注册执业栏 REGISTERED PRACTICE SIGNET			
姓 名 NAME	尹 毅		
注册印章号 REGISTERED SIGNET NO.	6115506-006		
注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO.	20246101895		
设计阶段 DESIGN PHASE	建 施	比 例 SCALE	1:100
图 别 DWG. CATEGORY	建 筑	页 码 PAGE	3 / 12
版本号 VER. NO.	第一版	日 期 DATE	2025.03