

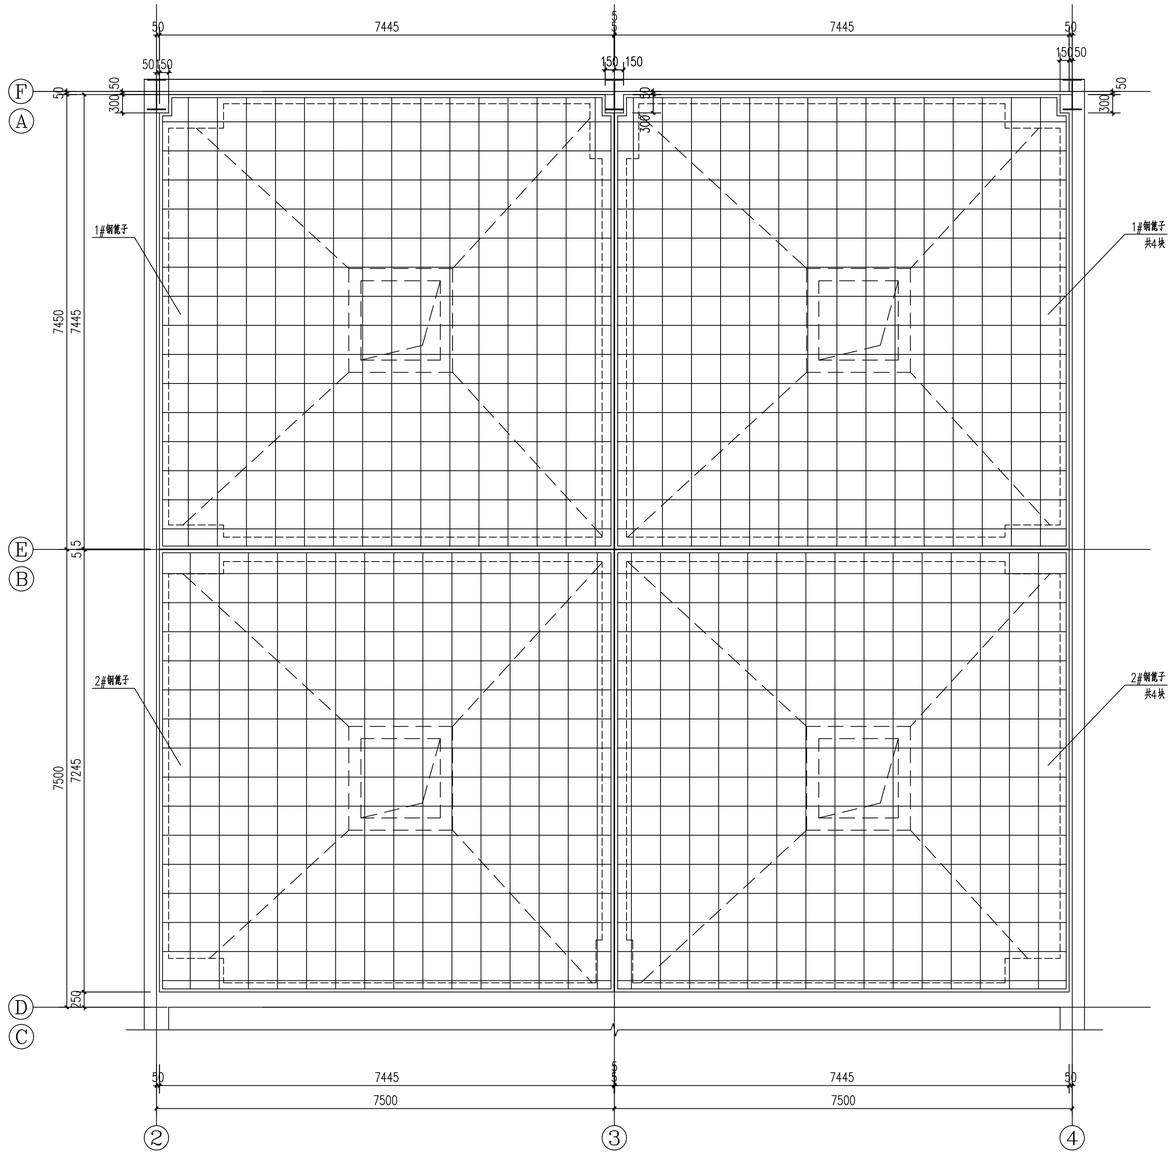


钢篦子平面布置图 1:25

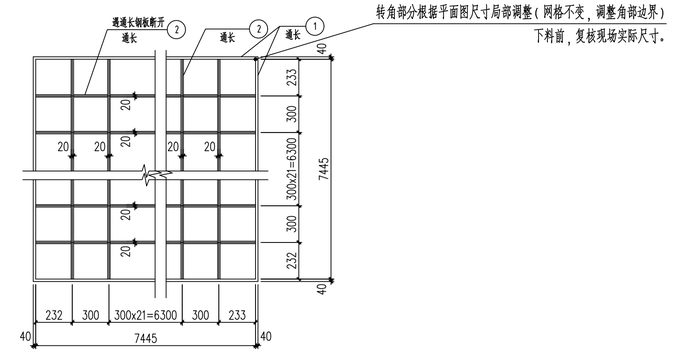

1#钢篦子做法(共4块)

注:1、篦子材质采用Q355B.



2#钢篦子做法(共4块)

注:1、篦子材质采用Q355B.

钢材明细表		
构件名称	序号	规格
铁篦子	1	-40×300
	2	-20×300

附注:

1、采用Q355钢,其质量标准应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018。

2、焊条:焊接Q355钢时,采用E50XX型焊条,应符合现行国家标准《热强钢焊条》(GB/T5118-2012)的规定,所选用的焊条型号应与主体金属相匹配。

3、所有受力连接角焊缝连续满焊,焊脚尺寸hf=12mm。

4、下料前复核现有尺寸。

用印区域

标记	数量	修改者	批准者	日期
设计			专业技术负责人	
制图			项目经理	
校核			技术负责人	
审核			总经理	

2026年07月 编制

神木能源集团锦界铁路集运有限公司西站物流园区集运站

汽车卸载站漏斗钢篦子

S2196-2620.1-01

共1页	重量(kg)	比例
第1页		1:100

钢篦子详图

天地科技股份有限公司